

Plaquette murale en terre cuite / *Clay slip brick*

« **BRUT DE FOUR** »

Arrachée et/ou Colisée

Usage : Plaquette murale pour façade extérieure et intérieure

Use: Slip brick for external and internal facade



Dimensions (mm) L x l x e <i>Dimensions (mm) L x l x e</i>	330 x 50 x 20
Tolérances dimensionnelles Longueur / Largeur <i>Dimensional tolerance Length / Width</i>	± 5 %
Tolérance dimensionnelle Epaisseur <i>Dimensional tolerance Thickness</i>	± 2 mm
Teneurs en sels solubles actifs Content of active soluble salts	S0
Réaction au feu Fireproof	A1
Substances dangereuses Hazardous substances	Pas de réglementation applicable No applicable regulation
Planéité de surface : Surface flatness : Courbure diagonale Diagonal curvature Courbure longitudinale Longitudinale curvature	± 3 % ± 3 %
Résistance aux chocs thermiques Resistance to thermal shock	Sans défaut visible / Flawless NF ISO 10 545 - 9
Durabilité contre le gel / dégel Durability against freeze / thaw	Sans défaut visible / Flawless NF ISO 10 545 - 12
Dilatation moyenne à l'eau bouillante (mm / m) Average expansion to boiling water (mm / m)	≤ 0,3 selon / according to P13-307

Coefficient d'absorption solaire

Solar absorb factor

Saturne 0	α 0,55
Saturne 1	α 0,72
Saturne 2	α 0,76
Saturne 3	α 0,82
Saturne 4	α 0,60
Saturne 5	α 0,54
Saturne 6	α 0,65
Saturne 7	α 0,64

Mali 0	α 0,8
Mali 1	α 0,83
Mali 2	α 0,85
Mali 3	α 0,78
Mali 4	α 0,76
Mali 5	α 0,73
Mali 6	α <0,8

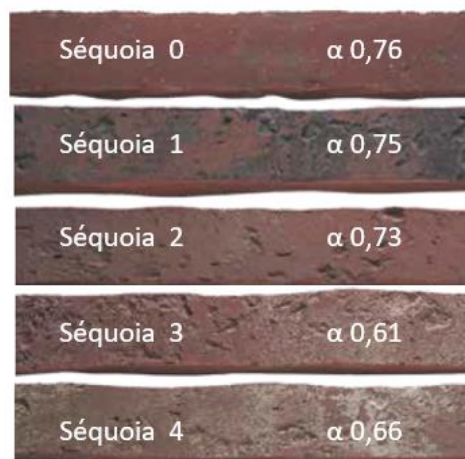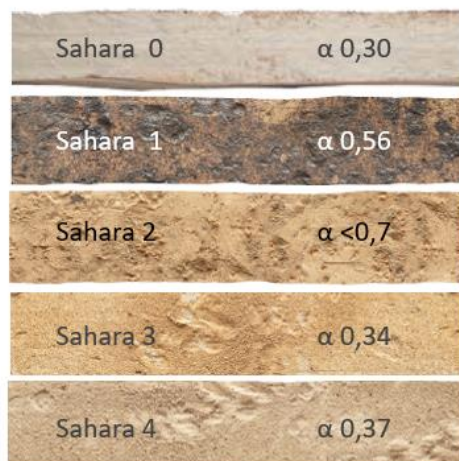

Absorption d'eau moyenne (%) Average water absorption (%)	< 9 %
Masse (kg) / m2 Weight (kg) / square meter	40

Head Office

Route de fougeré – FR – 49430 Les Rairies
Tel : +33(0)2 41 21 15 20
Email : contact@montrieux.fr

Showroom

113, avenue Daumesnil – FR – 75012 Paris
Tel : +33(0)1 53 02 49 00
Email : rairies.expoviaduc@montrieux.fr

www.rairies.com