

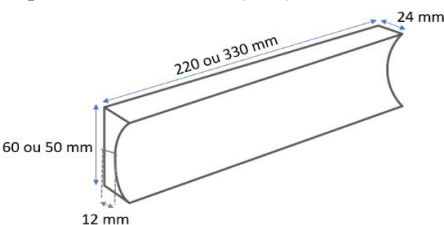
PLAQUETTE CONCAVE

Plaquette murale en terre cuite / *Clay slip brick*

Checked according to NF P13-307 : 1995

Usage : Plaquette murale pour façade extérieure et intérieure

Use : Slip brick for external and internal facade

Caractéristiques essentielles <i>Essentials characteristic</i>	Performances			Spécification technique <i>Technical Specification</i>
Dimensions plaquettes (mm) L x l x e Slip brick dimensions (mm) L x l x e 	L	l	e	
	220	60	12 / 24	
	330	50	12 / 24	
Tolérances dimensionnelles Longueur / Largeur <i>Dimensional tolerance Length / Width</i>	± 3 %			According to NF P13-307 : 1995
Tolérance dimensionnelle Epaisseur <i>Dimensional tolerance Thickness</i>	± 2 mm			
Planéité de surface : Surface flatness : Courbure diagonale Diagonal curvature Courbure longitudinale Longitudinale curvature	NA			
Dilatation moyenne à l'eau bouillante (mm / m) <i>Average expansion to boiling water (mm / m)</i>	≤ 0,3 mm/m			
Durabilité contre le gel/dégel <i>Durability against freeze / thaw</i>	Sans défaut visible / <i>Flawless</i>			
Coefficient d'absorption solaire <i>Solar absorb factor</i>	Détailée : ANNEXE A <i>Detailed : ANNEXE A</i>			According to EN 410
Absorption d'eau moyenne (%) <i>Average water absorption (%)</i>	Détailée : ANNEXE A <i>Detailed : ANNEXE A</i>			According to EN 772-21 : 2011
Teneurs en sels solubles actifs <i>Content of active soluble salts</i>	S0			According to EN 772-5 : 2016
Réaction au feu <i>Fireproof</i>	A1			According to EN 13501-1 :2018
Substances dangereuses <i>Hazardous substances</i>	Aucune / <i>None</i>			Pas de réglementation applicable <i>No applicable reglementation</i>

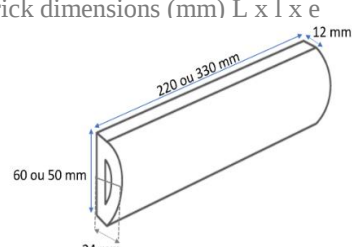
Dimensions (mm) L x l x e :	220 x 60 x 12/24	330 x 50 x 12/24
Masse / plaquette (g) <i>Weight / product (g)</i>	310 g	460 g
Nombre de plaquette / m ² <i>N slip brick / m²</i>	62 / m ²	50 / m ²
Masse surfacique <i>Area density</i>	19 kg / m ²	23 kg / m ²

PLAQUETTE CONVEXEPlaquette murale en terre cuite / *Clay slip brick*

Checked according to NF P13-307 : 1995

Usage : Plaquette murale pour façade extérieure et intérieure

Use : Slip brick for external and internal facade

Caractéristiques essentielles <i>Essentials characteristic</i>	Performances			Spécification technique <i>Technical Specification</i>
Dimensions plaquettes (mm) L x l x e Slip brick dimensions (mm) L x l x e 	L	l	e	
	220	60	12 / 24	
	330	50	12 / 24	
Tolérances dimensionnelles Longueur / Largeur Dimensional tolerance Length / Width	± 3 %			According to NF P13-307 : 1995
Tolérance dimensionnelle Epaisseur Dimensional tolerance Thickness	± 2 mm			
Planéité de surface : Surface flatness : Courbure diagonale Diagonal curvature Courbure longitudinale Longitudinale curvature	NA			
Dilatation moyenne à l'eau bouillante (mm / m) Average expansion to boiling water (mm / m)	≤ 0,3 mm/m			
Durabilité contre le gel/dégel <i>Durability against freeze / thaw</i>	Sans défaut visible / <i>Flawless</i>			
Coefficient d'absorption solaire Solar absorb factor	Détailée : ANNEXE A Detailed : ANNEXE A			According to EN 410
Absorption d'eau moyenne (%) Average water absorption (%)	Détailée : ANNEXE A Detailed : ANNEXE A			According to EN 772-21 : 2011
Teneurs en sels solubles actifs Content of active soluble salts	S0			According to EN 772-5 : 2016
Réaction au feu Fireproof	A1			According to EN 13501-1 :2018
Substances dangereuses Hazardous substances	Aucune / <i>None</i>			Pas de réglementation applicable <i>No applicable reglementation</i>
Dimensions (mm) L x l x e :	220 x 60 x 12/24			330 x 50 x 12/24
Masse / plaquette (g) <i>Weight /product (g)</i>	455 g			680 g
Nombre de plaquette / m2 <i>N slip brick / m2</i>	62 / m²			50 / m²
Masse surfacique <i>Area density</i>	28 kg / m²			34 kg / m²

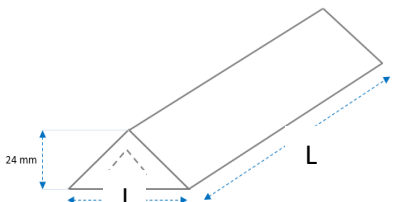
PLAQUETTE TRIANGLE

Plaquette murale en terre cuite / *Clay slip brick*

Checked according to NF P13-307 : 1995

Usage : Plaquette murale pour façade extérieure et intérieure

Use : Slip brick for external and internal facade

Caractéristiques essentielles <i>Essentials characteristic</i>	Performances			Spécification technique <i>Technical Specification</i>
Dimensions plaquettes (mm) L x l x e Slip brick dimensions (mm) L x l x e 	L	l	e	
	220	60	12 / 24	
	330	50	12 / 24	
Tolérances dimensionnelles Longueur / Largeur Dimensional tolerance Lenght / Width	± 3 %			According to NF P13-307 : 1995
Tolérance dimensionnelle Epaisseur Dimensional tolerance Thickness	± 2 mm			
Planéité de surface : Surface flatness : Courbure diagonale Diagonal curvature Courbure longitudinale Longitudinale curvature	NA			
Dilatation moyenne à l'eau bouillante (mm / m) Average expansion to boiling water (mm / m)	≤ 0,3 mm/m			
Durabilité contre le gel/dégel <i>Durability against freeze / thaw</i>	Sans défaut visible / <i>Flawless</i>			
Coefficient d'absorption solaire Solar absorb factor	Détaillée : ANNEXE A Detailed : ANNEXE A			According to EN 410
Absorption d'eau moyenne (%) Average water absorption (%)	Détaillée : ANNEXE A Detailed : ANNEXE A			According to EN 772-21 : 2011
Teneurs en sels solubles actifs Content of active soluble salts	S0			According to EN 772-5 : 2016
Réaction au feu Fireproof	A1			According to EN 13501-1 :2018
Substances dangereuses Hazardous substances	Aucune / <i>None</i>			Pas de réglementation applicable <i>No applicable reglementation</i>
Dimensions (mm) L x l x e :	220 x 60 x 12/24			330 x 50 x 12/24
Masse / plaquette (g) <i>Weight /product (g)</i>	390 g			450 g
Nombre de plaquette / m2 <i>N slip brick / m2</i>	62 / m²			50 / m²
Masse surfacique <i>Area density</i>	25 kg / m²			23 kg / m²


PLAQUETTE EMERGENCE

Plaquette murale en terre cuite / *Clay slip brick*

Checked according to NF P13-307 : 1995

Usage : Plaquette murale pour façade extérieure et intérieure

Use : Slip brick for external and internal facade

Caractéristiques essentielles <i>Essentials characteristic</i>	Performances			Spécification technique <i>Technical Specification</i>
Dimensions plaquettes (mm) L x l x e Slip brick dimensions (mm) L x l x e 	L	l	e	
	220	60	12 / 24	
	330	50	12 / 24	
Tolérances dimensionnelles Longueur / Largeur <i>Dimensional tolerance Lenght / Width</i>	± 3 %			According to NF P13-307 : 1995
Tolérance dimensionnelle Epaisseur <i>Dimensional tolerance Thickness</i>	± 2 mm			
Planéité de surface : Surface flatness : Courbure diagonale Diagonal curvature Courbure longitudinale Longitudinale curvature	NA			
Dilatation moyenne à l'eau bouillante (mm / m) <i>Average expansion to boiling water (mm / m)</i>	≤ 0,3 mm/m			
Durabilité contre le gel/dégel <i>Durability against freeze / thaw</i>	Sans défaut visible / <i>Flawless</i>			
Coefficient d'absorption solaire <i>Solar absorb factor</i>	Détailée : ANNEXE A <i>Detailed : ANNEXE A</i>			According to EN 410
Absorption d'eau moyenne (%) <i>Average water absorption (%)</i>	Détailée : ANNEXE A <i>Detailed : ANNEXE A</i>			According to EN 772-21 : 2011
Teneurs en sels solubles actifs <i>Content of active soluble salts</i>	S0			According to EN 772-5 : 2016
Réaction au feu <i>Fireproof</i>	A1			According to EN 13501-1 :2018
Substances dangereuses <i>Hazardous substances</i>	Aucune / <i>None</i>			Pas de réglementation applicable <i>No applicable reglementation</i>
Dimensions (mm) L x l x e :	220 x 60 x 12/24			330 x 50 x 12/24
Masse / plaque (g) <i>Weight /product (g)</i>	390g			570g
Nombre de plaque / m2 <i>N slip brick / m2</i>	62 / m²			50 / m²
Masse surfacique <i>Area density</i>	24 kg/m²			28,5 kg/m²

PLAQUETTE POINTE CENTRÉE

Plaquette murale en terre cuite / *Clay slip brick*

Checked according to NF P13-307 : 1995

Usage : Plaquette murale pour façade extérieure et intérieure

Use : Slip brick for external and internal facade


Caractéristiques essentielles <i>Essentials characteristic</i>	Performances			Spécification technique <i>Technical Specification</i>
Dimensions plaquettes (mm) L x l x e Slip brick dimensions (mm) L x l x e 	L	l	e	
	220	60	12 / 24	
	220	60	12 / 35	
Tolérances dimensionnelles Longueur / Largeur <i>Dimensional tolerance Lenght / Width</i>	± 3 %			According to NF P13-307 : 1995
Tolérance dimensionnelle Epaisseur <i>Dimensional tolerance Thickness</i>	± 2 mm			
Planéité de surface : Surface flatness : Courbure diagonale Diagonal curvature Courbure longitudinale Longitudinale curvature	NA			
Dilatation moyenne à l'eau bouillante (mm / m) <i>Average expansion to boiling water (mm / m)</i>	≤ 0,3 mm/m			
Durabilité contre le gel/dégel <i>Durability against freeze / thaw</i>	Sans défaut visible / <i>Flawless</i>			
Coefficient d'absorption solaire <i>Solar absorb factor</i>	Détailée : ANNEXE A <i>Detailed : ANNEXE A</i>			According to EN 410
Absorption d'eau moyenne (%) <i>Average water absorption (%)</i>	Détailée : ANNEXE A <i>Detailed : ANNEXE A</i>			According to EN 772-21 : 2011
Teneurs en sels solubles actifs <i>Content of active soluble salts</i>	S0			According to EN 772-5 : 2016
Réaction au feu <i>Fireproof</i>	A1			According to EN 13501-1 :2018
Substances dangereuses <i>Hazardous substances</i>	Aucune / <i>None</i>			Pas de réglementation applicable <i>No applicable reglementation</i>
Dimensions (mm) L x l x e :	220 x 60 x 12/24			220 x60 x12/35
Masse / plaque (g) <i>Weight /product (g)</i>	450 g			700
Nombre de plaque / m2 <i>N slip brick / m2</i>	62 / m²			62 / m²
Masse surfacique <i>Area density</i>	32,6 kg/m²			36,5 kg/m²

PLAQUETTE ONDULEEPlaquette murale en terre cuite / *Clay slip brick*

Checked according to NF P13-307 : 1995

Usage : Plaquette murale pour façade extérieure et intérieure

Use : Slip brick for external and internal facade

Caractéristiques essentielles <i>Essentials characteristic</i>	Performances			Spécification technique <i>Technical Specification</i>
Dimensions plaquettes (mm) L x l x e Slip brick dimensions (mm) L x l x e 	L	l	e	
	330	71	12 / 24	
	220	71	12 / 24	
Tolérances dimensionnelles Longueur / Largeur Dimensional tolerance Lenght / Width	± 3 %			According to NF P13-307 : 1995
Tolérance dimensionnelle Epaisseur Dimensional tolerance Thickness	± 2 mm			
Planéité de surface : Surface flatness : Courbure diagonale Diagonal curvature Courbure longitudinale Longitudinale curvature	NA			
Dilatation moyenne à l'eau bouillante (mm / m) Average expansion to boiling water (mm / m)	≤ 0,3 mm/m			
Durabilité contre le gel/dégel <i>Durability against freeze / thaw</i>	Sans défaut visible / <i>Flawless</i>			
Coefficient d'absorption solaire Solar absorb factor	Détailée : ANNEXE A Detailed : ANNEXE A			According to EN 410
Absorption d'eau moyenne (%) Average water absorption (%)	Détailée : ANNEXE A Detailed : ANNEXE A			According to EN 772-21 : 2011
Teneurs en sels solubles actifs Content of active soluble salts	S0			According to EN 772-5 : 2016
Réaction au feu <i>Fireproof</i>	A1			According to EN 13501-1 :2018
Substances dangereuses Hazardous substances	Aucune / <i>None</i>			Pas de réglementation applicable <i>No applicable reglementation</i>
Dimensions (mm) L x l x e :	220 x 71x 12/24			330 x 71 x 12/24
Masse / plaque (g) <i>Weight /product (g)</i>	435g			650g
Nombre de plaque / m2 <i>N slip brick / m2</i>	52 / m²			36 / m²
Masse surfacique <i>Area density</i>	23,5 kg/m²			24 kg/m²

PLAQUETTE HIRONDELLEPlaquette murale en terre cuite / *Clay slip brick**Checked according to NF P13-307 : 1995*

Usage : Plaquette murale pour façade extérieure et intérieure

Use : Slip brick for external and internal facade

Caractéristiques essentielles <i>Essentials characteristic</i>	Performances			Spécification technique <i>Technical Specification</i>
Dimensions plaquettes (mm) L x l x e Slip brick dimensions (mm) L x l x e 	L	l	e	According to NF P13-307 : 1995
	220	60	12/30	
Tolérances dimensionnelles Longueur / Largeur Dimensional tolerance Lenght / Width	± 3 %			
Tolérance dimensionnelle Epaisseur Dimensional tolerance Thickness	± 2 mm			
Planéité de surface : Surface flatness : Courbure diagonale Diagonal curvature Courbure longitudinale Longitudinale curvature	NA			
Dilatation moyenne à l'eau bouillante (mm / m) Average expansion to boiling water (mm / m)	≤ 0,3 mm/m			According to EN 410
Durabilité contre le gel/dégel <i>Durability against freeze / thaw</i>	Sans défaut visible / <i>Flawless</i>			
Coefficient d'absorption solaire Solar absorb factor	Détailée : ANNEXE A Detailed : ANNEXE A			
Absorption d'eau moyenne (%) Average water absorption (%)	Détailée : ANNEXE A Detailed : ANNEXE A			According to EN 772-21 : 2011
Teneurs en sels solubles actifs Content of active soluble salts	S0			According to EN 772-5 : 2016
Réaction au feu Fireproof	A1			According to EN 13501-1 :2018
Substances dangereuses Hazardous substances	Aucune / <i>None</i>			Pas de réglementation applicable <i>No applicable reglementation</i>

Dimensions (mm) L x l x e :	220 x 60 x 12/30
Masse / plaque (g) <i>Weight /product (g)</i>	520g
Nombre de plaque / m2 <i>N slip brick / m2</i>	62 / m²
Masse surfacique <i>Area density</i>	32,3 kg/m²


PLAQUETTE EPIC

Plaque murale en terre cuite / *Clay slip brick*

Checked according to NF P13-307 : 1995

Usage : Plaque murale pour façade extérieure et intérieure

Use : Slip brick for external and internal facade

Caractéristiques essentielles <i>Essentials characteristic</i>	Performances			Spécification technique <i>Technical Specification</i>
Dimensions plaquettes (mm) L x l x e Slip brick dimensions (mm) L x l x e 	L	l	e	
	220	60	12 / 24	
	220	60	12 /35	
Tolérances dimensionnelles Longueur / Largeur Dimensional tolerance Length / Width	± 3 %			According to NF P13-307 : 1995
Tolérance dimensionnelle Epaisseur Dimensional tolerance Thickness	± 2 mm			
Planéité de surface : Surface flatness : Courbure diagonale Diagonal curvature Courbure longitudinale Longitudinale curvature	± 1 % ± 1 %			
Dilatation moyenne à l'eau bouillante (mm / m) Average expansion to boiling water (mm / m)	≤ 0,3 mm/m			
Durabilité contre le gel/dégel <i>Durability against freeze / thaw</i>	Sans défaut visible / <i>Flawless</i>			
Coefficient d'absorption solaire Solar absorb factor	Détailée : ANNEXE A Detailed : ANNEXE A			According to EN 410
Absorption d'eau moyenne (%) Average water absorption (%)	Détailée : ANNEXE A Detailed : ANNEXE A			According to EN 772-21 : 2011
Teneurs en sels solubles actifs Content of active soluble salts	S0			According to EN 772-5 : 2016
Réaction au feu Fireproof	A1			According to EN 13501-1 :2018
Substances dangereuses Hazardous substances	Aucune / <i>None</i>			Pas de réglementation applicable <i>No applicable reglementation</i>
Dimensions (mm) L x l x e :	220 x 60x 12/24			220 x 60 x 12/35
Masse / plaque (g) <i>Weight /product (g)</i>	410g			620g
Nombre de plaque / m2 <i>N slip brick / m2</i>	62 / m²			62 / m²
Masse surfacique <i>Area density</i>	25,5 kg/m²			38,5 kg/m²


PLAQUETTE SHAPE

Plaquette murale en terre cuite / *Clay slip brick*

Checked according to NF P13-307 : 1995

Usage : Plaquette murale pour façade extérieure et intérieure

Use : Slip brick for external and internal facade

Caractéristiques essentielles <i>Essentials characteristic</i>	Performances			Spécification technique <i>Technical Specification</i>
Dimensions plaquettes (mm) L x l x e Slip brick dimensions (mm) L x l x e 	L	l	e	According to NF P13-307 : 1995
	145/70	100	15 / 25	
Tolérances dimensionnelles Longueur / Largeur Dimensional tolerance Lenght / Width	± 3 %			
Tolérance dimensionnelle Epaisseur Dimensional tolerance Thickness	± 2 mm			
Planéité de surface : Surface flatness : Courbure diagonale Diagonal curvature Courbure longitudinale Longitudinale curvature	NA			
Dilatation moyenne à l'eau bouillante (mm / m) Average expansion to boiling water (mm / m)	≤ 0,3 mm/m			
Durabilité contre le gel/dégel <i>Durability against freeze / thaw</i>	Sans défaut visible / <i>Flawless</i>			
Coefficient d'absorption solaire Solar absorb factor	Détailée : ANNEXE A Detailed : ANNEXE A			According to EN 410
Absorption d'eau moyenne (%) Average water absorption (%)	Détailée : ANNEXE A Detailed : ANNEXE A			According to EN 772-21 : 2011
Teneurs en sels solubles actifs Content of active soluble salts	S0			According to EN 772-5 : 2016
Réaction au feu Fireproof	A1			According to EN 13501-1 :2018
Substances dangereuses Hazardous substances	Aucune / <i>None</i>			Pas de réglementation applicable <i>No applicable reglementation</i>
Dimensions (mm) L x l x e :	145/70 x 100 x 15/25			
Masse / plaque (g) <i>Weight /product (g)</i>	370g			
Nombre de plaque (/ m2) <i>N slip brick / m2</i>	85 / m²			
Masse surfacique <i>Area density</i>	32 kg/m²			

PLAQUETTE COURBE "CONCAVE" et "CONVEXE"

Plaquette murale en terre cuite / *Clay slip brick*

Checked according to NF P13-307 : 1995

Usage : Plaquette murale pour façade extérieure et intérieure

Use : Slip brick for external and internal facade

Caractéristiques essentielles <i>Essentials characteristic</i>	Performances			Spécification technique <i>Technical Specification</i>
Dimensions plaquettes (mm) L x l x e Slip brick dimensions (mm) L x l x e	L	l	e	Rayon :
 Courbe Convexe	220	50	12	<u>CONVEXE :</u> R 160 / R 325 / R 470 / R 579 mm R 1020 / R 2800 mm
	220	60	12	<u>CONCAVE :</u> R 483 / R 1005 / R 1920 mm
Tolérances dimensionnelles Longueur / Largeur Dimensional tolerance Lenght / Width	± 3 %			According to NF P13-307 : 1995
Tolérance dimensionnelle Epaisseur Dimensional tolerance Thickness	± 2 mm			
Planéité de surface : Surface flatness : Courbure diagonale Diagonal curvature Courbure longitudinale Longitudinale curvature	NA			
Dilatation moyenne à l'eau bouillante (mm / m) Average expansion to boiling water (mm / m)	≤ 0,3 mm/m			
Durabilité contre le gel/dégel <i>Durability against freeze / thaw</i>	Sans défaut visible / <i>Flawless</i>			
Coefficient d'absorption solaire Solar absorb factor	Détailée : ANNEXE A Detailed : ANNEXE A			According to EN 410
Absorption d'eau moyenne (%) Average water absorption (%)	Détailée : ANNEXE A Detailed : ANNEXE A			According to EN 772-21 : 2011
Teneurs en sels solubles actifs Content of active soluble salts	S0			According to EN 772-5 : 2016
Réaction au feu Fireproof	A1			According to EN 13501-1 :2018
Substances dangereuses Hazardous substances	Aucune / <i>None</i>			Pas de réglementation applicable <i>No applicable reglementation</i>
Dimensions (mm) L x l x e :	220 x 50 x 12			220 x 60 x 12
Masse / plaquette (g) <i>Weight /product (g)</i>	240			285
Nombre de plaquette / m2 <i>N slip brick / m2</i>	72 / m²			62 / m²
Masse surfacique <i>Area density</i>	18 kg/m²			18 kg/m²

Gamme de produits / <i>Products range</i>	Teintes / Shades	Coefficient d'absorption solaire Solar absorb factor <i>According to EN 410</i>	Absorption d'eau moyen Average water absorption <i>According to EN 772-21</i>
Terre cuite / Terracotta	Antarès	0,36	7,9%
	Ariès	0,58	6,2%
	Chinon	0,36	7,9%
	Etain	0,38	< 10%
	Havane	0,55	6,2%
	Lumière	0,30	7,7%
	Lynx	0,51	6,2%
	Médoc	0,57	4,6%
	Montlouis	0,46	8,0%
	Montvaloir	0,51	6,2%
	Orion	0,57	6,2%
	Régisse	0,78	4,2%
	Régisse 2%	0,61	4,2%
	Silver	0,46	7,2%
	Sirius	0,57	4,6%
	Solesme	0,55	6,2%
	Sologne	0,55	6,2%
	Titane	0,51	6,8%
	Villandry	0,48	6,2%
Engobé / <i>Glazed (single firing)</i>	Montbeige	0,34	7,7%
	Montbeige 1	0,35	
	Montbeige 2	0,42	
	Montblanc 17	0,15	
	Montblanc mat	0,24	
	Montbleu 6	0,47	4,9%
	Montbleu 7	0,78	
	Montbleu 8	0,68	
	Montbleu 9	0,47	
	Montbrun	0,64	
	Montgris 1	0,67	
	Montgris 2	0,67	
	Montgris 3	0,67	
	Montgris 4	0,59	
	Montgris 5	0,39	
	Montgris 6	0,41	7,7%
	Montnoir	0,83	4,9%
	Montpaille	0,26	7,7%
	Montrouge	0,76	6,2%
	Montvert	0,55	4,9%
	Montvert 10	0,75	
	Montvert 11	0,74	
	Montvert 12	0,77	
	Montvert 13	0,70	
	Montvert 14	0,77	
	Montjaune	0,31	7,7%
	Montrose	0,38	
	Tabac RAL8001	NC	4,9%

Gamme de produits / <i>Products range</i>		Teintes / Shades	Coefficient d'absorption solaire Solar absorb factor <i>According to EN 410</i>	Absorption d'eau moyen Average water absorption <i>According to EN 772-21</i>
Mono-cuisson <i>/ Single firing</i>		Blanc brillant	0,33	7,7%
		Blanc mat	0,31	
		Lumière vitrifiée	0,42	7,9%
		Blanc satiné (<i>Anciennement</i>)	0,24	7,7%
		Gris 1	0,74	7,7%
		Gris 2	0,76	
		Gris 3	0,62	
		Gris 4	0,51	
		Gris 5	0,35	
		Monorouge1	0,57	
		Monover 4	NC	
		Monover 5	0,65	
		Monover 6	0,70	
		Monobleu 3	0,65	
		Monojaune	0,49	
		RAL 7035	NC	
		Silver vitrifiée	0,66	7,9%
Emailées Bi-cuisson / Glazed (<i>double firing</i>)	Base / Classic	Aubergine 1	0,68	8,0%
		Aubergine 2	0,82	
		Beige 1	0,33	
		Beige bagas	NC	
		Blanc brillant	0,39	
		Blanc mat	0,38	
		Bleu 1	0,67	
		Bleu 2	0,60	
		Bleu 3	0,67	
		Bleu 4	0,76	
		Bronze	0,56	
		Brun	0,78	
		Cacao	0,69	
		Châtain	0,55	
		Gris 1	0,74	
		Gris 2	0,72	
		Gris 3	0,62	
		Gris 4	0,51	
		Gris 5	0,35	
		Gris graphite	NC	
		Jaune auber	NC	
		Jaune 18	0,46	
		Nacré	0,70	
		Noir	0,88	
		Orange	0,50	
		Rose orphiris	NC	
		Rouge 1	0,57	
		Rouge 2	0,47	
		Rouge 3	0,67	
		Rouge 4	0,47	
		Vanille	0,51	
		Vert 1	0,76	
		Vert 2	0,64	
		Vert 3	0,77	
		Vert 4	0,62	
		Vert 5	0,70	
		Vert 6	0,87	
		Vert mibuna	NC	
		Vert tilleul	NC	
		RAL 6021	NC	

Gamme de produits / Products range		Teintes / Shades	Coefficient d'absorption solaire Solar absorb factor According to EN 410	Absorption d'eau moyen Average water absorption According to EN 772-21
Emaillées Bi-cuisson / Glazed (double firing)	Métal / Metal	Argentée	0,39	8.0%
		Cuivre	0,56	
		Doré	0,40	
		Fabula	0,93	
		Irisée	0,31	
		Légende	0,90	
		Mirage	0,79	
		Or	0,70	
		Utopie	0,85	
Emaillées Bi-cuisson / Glazed (double firing)	Transparent / Clear	Antarès	0,46	8,0%
		Havane	0,67	
		Lumière	0,28	
		Médoc	0,67	
		Montlouis	0,55	
		Montvaloir	0,64	
		Réglisse	0,78	
		Silver	0,56	
		Titane	0,62	
	Cristalline / Crystalline	Basalte / Basalte nuancé	0,71	8,0%
		Cacao 2	< 0,70	
		Chêne / Chêne nuancé	0,58	
		Coquelicot / Coquelicot nuancé	0,53	
		Cosmos / Cosmos nuancé	0,68	
		Eucalyptus / Eucalypstus nuancé	0,59	
		Flanelle / Flanelle nuancé	0,55	
		Frêne / Frêne nuancé	0,50	
		Lagon / Lagon nuancé	0,66	
		Laurier / Laurier nuancé	0,55	
		Lin / Lin nuancé	0,39	
		Merisier	0,56	
		Merisier nuancé		
		Nenuphar	0,69	
		Nenuphar nuancé		
		Noyer / Noyer nuancé	0,63	
		Océan / Océan nuancé	0,75	
		Oxygène / Oxygène nuancé	0,56	
		Sable / Sable nuancé	0,47	
		Sapin / Sapin nuancé	0,76	
		Sureau / Sureau nuancé	0,81	
		Vert eau / Vert eau nuancé	0,61	